

“KLEIVA”

Designed

Lyspanel 12mm velegnet for alle T-profil takhøyder opp til 4m. Denne armaturen kan også monteres åpent ved hjelp av vår montasjeramme. Armaturen kan bestilles med driver for av/på, dimming med LED dimmer, eller Dali dimmer




Specifications



Model:	KLEIVA 3060 20W
Dimmbar	Brightness Dimbar
El nr:	3517603
Design type:	Innfelt, for himling
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Driver:	Input Voltage :200-260V~50/60Hz
Lamp Power Consumption:	20W
Led Source	20W SMD LED
Color Temperature:	3000K
Lamp output Flux:	≥ 1800lm
Color Rendering Index:	≥ 90
Light angle:	120°
Kapsling:	IP 20 i Aluminium
Working temperature:	-20~40°C
Working Humidity:	10%~90%RH
Working Life:	> 50 000h
Net Weight:	1.7kg

Luminous Intensity Distribution Diagram

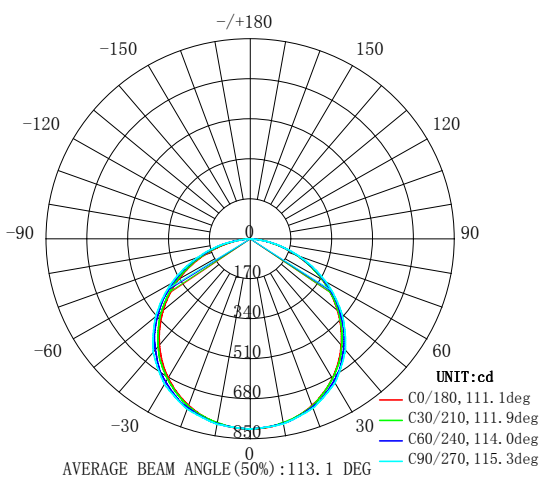

“KLEIVA”

Designed

Lyspanel 12mm velegnet for alle T-profil takhøyder opp til 4m. Denne armaturen kan også monteres åpent ved hjelp av vår montasjeramme. Armaturen kan bestilles med driver for av/på, dimming med LED dimmer, eller Dali dimmer




Specifications



Model:	KLEIVA 6060 40W
Dimmbar	Brightness Dimbar
EI nr:	3517604
Design type:	Innfelt, for himling
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Driver:	Input Voltage :100-260V~50/60Hz
Lamp Power Consumption:	40W
Led Source	40W SMD LED
Color Temperature:	3000K
Lamp output Flux:	≥ 3600lm
Color Rendering Index:	≥ 90
Light angle	120 degree
Kapsling:	IP 20 i Aluminium
Working Temperature:	-20~40°C
Working Humidity:	10%~90%RH
Working Life:	> 50 000h
Net Weight:	3.3kg

Luminous Intensity Distribution Diagram

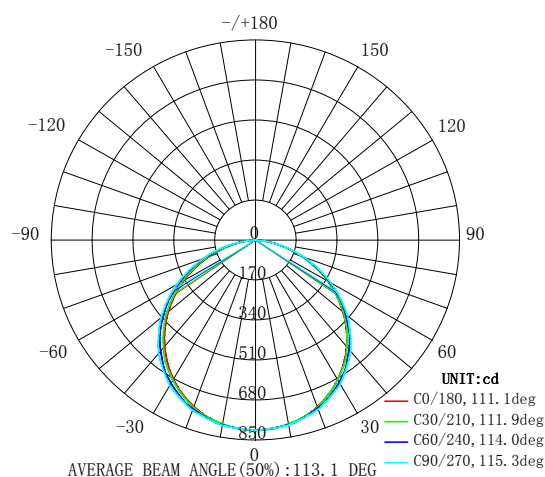

“KLEIVA”

Designed

Lyspanel 12mm velegnet for alle T-profil takhøyder opp til 4m. Denne armaturen kan også monteres åpent ved hjelp av vår montasjeramme. Armaturen kan bestilles med driver for av/på, dimming med LED dimmer, eller Dali dimmer




Specifications



Model:	KLEIVA 30120 40W
Dimmbar	Brightness Dimbar
EI nr:	3517605
Design type:	Innfelt, for himling
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Driver:	Input Voltage :100-260V~50/60Hz
Lamp Power Consumption:	40W
Led Source	40W SMD LED
Color Temperature:	3000K
Lamp output Flux:	≥ 3600lm
Color Rendering Index:	≥ 90
Light angle	120 degree
Kapsling:	IP 20 i Aluminium
Working Temperature:	-30~50°C
Working Humidity:	10%~90%RH
Working Life:	> 50 000h
Net Weight:	3.3kg

Dimension

Luminous Intensity Distribution Diagram

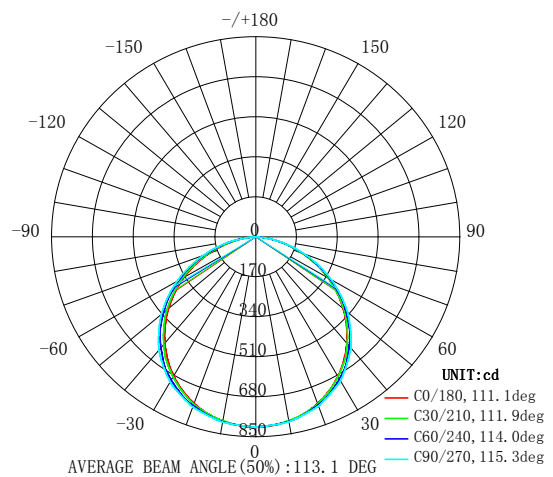

“Ramme For KLEIVA”

Designed

Vårt eget design på meget elegant glideramme for Kleiva panellys.
Rammen har prefabrikkert hull for opsjon på bevegelsesdetektor
(eget elnummer). Øvrig takfeste trengs ikke



Specifications

Model:	Ramme For KLEIVA
Size:	Bredde x lengde =30x120cm,Høyde = 40mm. Kan skjule alle drivere
Størrelse:	El nr: 3517601

“Ramme For KLEIVA”

Designed

Vårt eget design på meget elegant glideramme for Kleiva panellys.
Rammen har prefabrikkert hull for opsjon på bevegelsesdetektor
(eget elnummer). Øvrig takfest trengs ikke.



Specifications

Model:	Ramme For KLEIVA
Size:	Bredde x lengde =30x120cm. Høyde 40mm kan skjule alle drivere
Størrelse:	El nr: 3517601

“Ramme For KLEIVA”

Designed

Vårt eget design på meget elegant glideramme for Kleiva panellys. Rammen har prefabriker hull for opsjon på bevegelsesdetektor (eget elnummer). Øvrig takfest trengs ikke.



Specifications

Model:	Ramme For KLEIVA
Dimmbar:	Bredde x lengde =60x60cm. Høyde 40mm kan skjule alle drivere
Størrelse:	EI-nr 3517600