

# "Hitra"

## Designed

Hitra veilyssarmatur er vår mest påkostede veilyssarmatur, og leveres etter dine spesifikasjoner. Hitra veilyssarmatur har et lekkert og elegant design, og leveres som klasse 1 eller klasse 2, integrert 10kV overspenningsvern, og kan leveres med ferdig koblet 3G2,5mm<sup>2</sup> kabel. Armaturen har 120/130 lumen/W, 150 grader spredvinkel, og har beskyttende plant glass over LED-modulen. Masteinnfestingen er vendbar slik at den passer for rett mast og mast med utliggerarm 60mm og 76mm. Armaturen fremstår for "verktøyløs" montasje. For vedlikehold kan armaturens fremre del som inneholder led-modulen og driver, vippes løs uten bruk av verktøy. Denne meget elegante løsningen gjør vedlikehold til en lek. Armaturen har glatt overflate, og har alle ståldeler i ss304 stålqualität. Serien spenner over effektområdet 30W til 150W, og kan leveres med tilleggsutstyr som fotocelle og driver for DALI om ønskelig.




## Specifications




Model:	Hitra 30 LED	Hitra 50 LED	Hitra 70 LED
Dimbar:	Levers med driver for 1-10V		
Input Voltage:	200-240V~50/60Hz		
El nr:	3517660	3517661	3517662
Lamp Power Consumption:	30W	50W	70W
Driver:	Tridonic /Sosen		
Led Source:	Nichia SMD LED		
Color Temperature:	4000K		
Lamp output Flux:	3900(±5%)LM	6500(±5%)LM	9100(±5%)LM
Color Rendering Index:	≥70		
Light Distribution angle :	150		
Working Temperature:	-40~50°C		
Working Humidity:	15%~95%RH		
Working Life:	> 50 000h		
Net Weight:	5.5±0.3kg		
IP Rating:	IP66		
Advised Installation Height:	Depends on the optic lens		

## Dimension

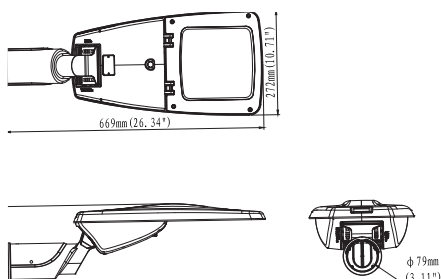

## Luminous Intensity Distribution Diagram

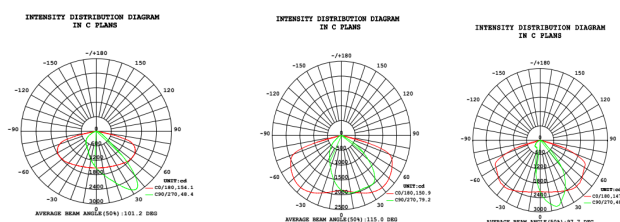

Lens I

Les II

Lens III